

OpenFit Air 2

用户指南

SHOKZ T520

App



IOS 版本下载



安卓版本下载

*注：安卓用户，请使用手机浏览器扫码下载

下载 Shokz App

扫描二维码，下载并安装 Shokz App, 支持音效模式切换、双设备连接、自定义按键、固件升级、响铃寻找耳机、提示音音量设置等多种功能！

目录

装箱清单	03
佩戴使用	05
耳机图示	06
充电盒图示	07
配对连接	08
佩戴	10
手势操控	16
音频控制	17
通话控制	18
音量控制	19
单只耳机控制	20
充电	21
开关机及待机	22
为耳机充电	24
为充电盒充电	25
充电盒指示灯	26

拓展功能	29
EQ 调节	30
双设备连接	31
调节提示音音量大小	33
自动回连	34
查找耳机	35
重置耳机	36
维护保养	37
清洁	38
防护等级	39
售后服务	40
序列号位置	41
联系我们	42

装箱清单


装箱清单



OpenFit Air 2 开放式蓝牙耳机（只）* 2



OpenFit Air 2 充电盒 * 1



OpenFit Air 2 包装盒 * 1



说明书 * 1



法律法规 * 1




产品保修卡 * 1

若存在上述图示内容缺失或者产品有着损坏的问题，请勿使用。
请联系产品售出的经销商或者联系我们。（参见第 40 页：售后服务—联系我们）


佩戴使用

耳机图示

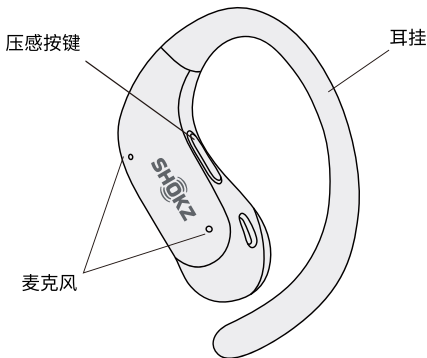

*麦克风仅用于语音通话。


充电盒图示

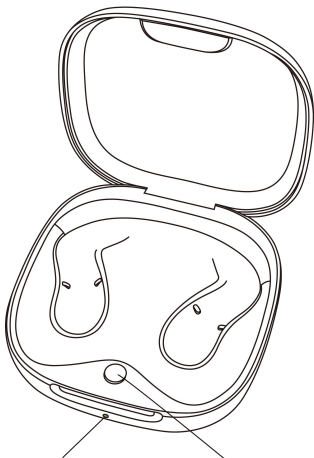

充电盒指示灯

充电盒功能键


配对连接

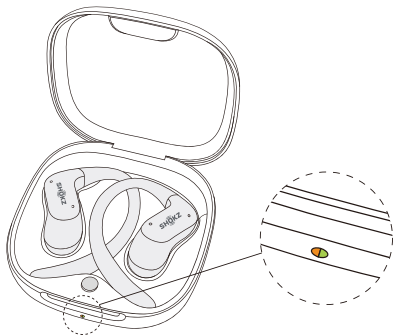

首次使用：

1. 打开充电盒，耳机即刻进入蓝牙配对状态，指示灯橙绿交替闪烁。
2. 打开设备蓝牙设置，搜索并连接 "OpenFit Air 2 by Shokz"，显示配对成功即完成配对。

配对连接

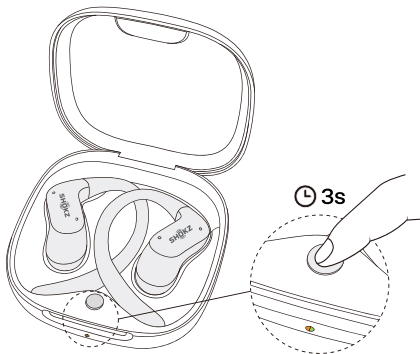


若需重新配对，步骤如下：

1. 将左右耳机放回充电盒；
2. 长按充电盒按键 3 秒，待指示灯橙绿交替闪烁，耳机进入配对状态；
3. 打开设备蓝牙设置，搜索并连接 "OpenFit Air 2 by Shokz"，显示配对成功即完成配对。

配对连接

3. 打开设备蓝牙设置，搜索并连接 "OpenFit Air 2 by Shokz"，显示配对成功即完成配对。

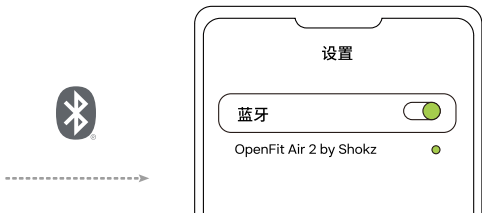

*耳机和设备完成配对连接后，如将耳机放回充电盒并关闭盒盖，耳机将自动关机并断开连接；开盖后，耳机将自动开机并回连已配对设备。

*当耳机超出蓝牙连接范围断连后，如 3 分钟内回到连接范围，耳机将自动回连并发出提示音；如超过 3 分钟后回到连接范围，执行任意手势操控即可回连设备。


佩戴耳机




1. 从耳机盒中取出耳机；
2. 将发声单元放置于耳廓上方；

佩戴耳机

3. 贴合耳廓向后旋转耳机至舒适位置。

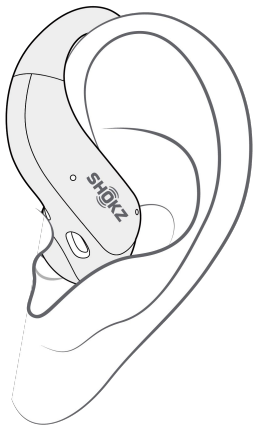


佩戴耳机

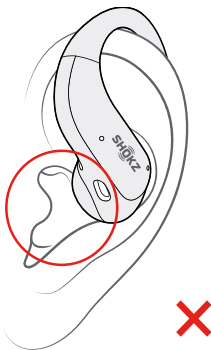


扬声器未对准耳道口

佩戴耳机



耳机戴反扬声器朝外

佩戴耳机

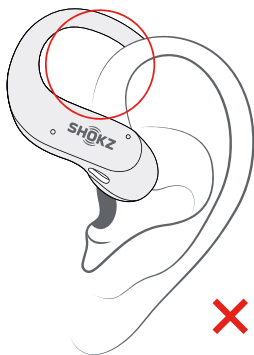

耳挂前方有大量空余空间

手势操控


音频控制



L or R	▶	播放/暂停音频 播放音频时单击任一压感按键	●
	▶	下一首 播放音频时双击任一压感按键	● ●
	◀	上一首 播放音频时三击任一压感按键	● ● ●


*不同软件操作方式不同，请以实际使用情况为准。

通话控制

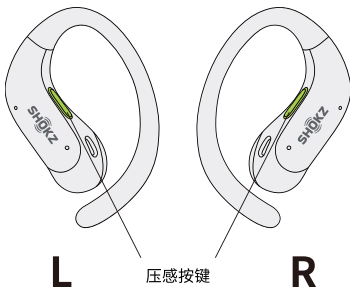


L or R	 接听电话 
	来电时单击任一压感按键
	 挂断电话 
	通话时单击任一压感按键
	 拒接电话 
	来电时双击任一压感按键

音量控制

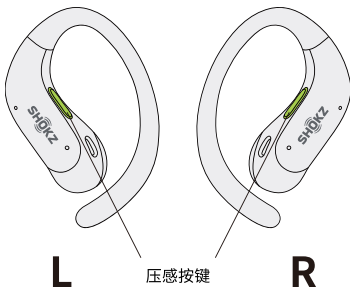

L		减一格音量 播放音频或通话时长按压感按键	
R		加一格音量 播放音频或通话时长按压感按键	
# 连续加/减音量 播放音频或通话时连续长按相应压感按键			


单只耳机控制

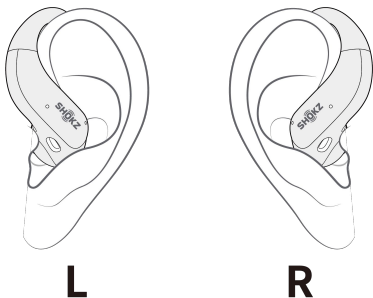

左右耳机都可单独用于单声道音乐播放或通话。单耳独立使用时，压感按键功能保持不变。

充电


开关机及待机



1. 开机

耳机在充电仓内时，打开仓盖将自动开机，充电仓指示灯也会亮起。

*注意：从充电盒中取出耳机后，关闭充电盒有助于保存电池电量，并防止碎屑落入充电盒中。

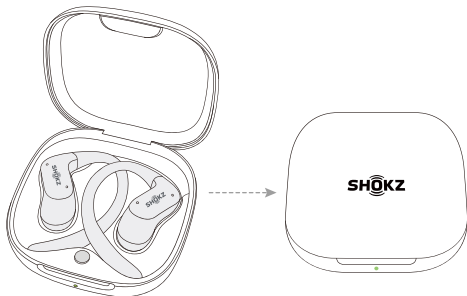

2.关机

将耳机放回充电盒并关闭盒盖，耳机自动关机。

3.待机

若耳机取出充电盒后3分钟内未连接设备，将自动进入待机状态以节省电量

为耳机充电



将耳机放入充电盒，放置到位后充电盒指示灯亮起，关盖后充电盒自动为耳机充电

*注意：

- 充电盒指示灯显示盒内耳机电量：绿灯为高电量，橙灯为低电量；盒内有两只耳机时，显示电量较低一侧的电量状态。
- 耳机放入充电盒约60分钟可完全充满。充电前请确保充电盒本身电量充足。

为充电盒充电



将USB-C充电线插入充电盒以及经认证的壁式充电器。充电过程中橙灯常亮，表明充电盒正在充电。当指示灯变为绿灯常亮，则说明充电盒充电完成。

***注意：**

- 有线充电方式下，充电盒充满电大约需要100分钟。充电盒使用标准 $5V \pm 5\%$ USB电压。不建议使用电压较高的电源为耳机充电。充电前请确保充电口干燥，无汗水等液体残留。如果充电口有液体残留，请用柔软的干布擦干净。以上充电时长数据来源于韶音专业实验室。实际充电时长可能会因环境干扰、产品功能以及使用习惯而有所不同，请以实际使用为准。
- 本产品不支持无线充电功能，请勿将本产品放置于无线充电器上充电。

充电盒指示灯

充电仓指示灯



1. 耳机在充电盒内，指示灯显示耳机的电量状态

耳机电量高于80%	打开充电盒，绿灯亮5秒后熄灭
耳机电量低于80%	打开充电盒，橙灯亮5秒后熄灭

*注意：若盒内有两只耳机时，指示灯显示电量较低一侧的电量状态。



2. 两只耳机均在充电盒外，未连接外接电源，指示灯显示充电盒的电量状态

充电盒电量高于40%	开关充电盒，绿灯亮5秒后熄灭
充电盒电量低于40%	开关充电盒，橙灯亮5秒后熄灭

3. 已连接外接电源

充电中	橙灯常亮
充电完成	绿灯常亮

4. 其他

配对中	橙绿灯交替闪烁
恢复出厂设置	橙灯闪烁5秒后熄灭

拓展功能

EQ调节

- 1.您可在Shokz App选择不同的音效或自定义音效。
- 2.Shokz App内搭载4种预设音效模式：标准、听书、低频增强和隐私保护。每种模式的具体效果可在App内查询。
- 3.操作前请先确保耳机与手机已成功连接，并打开Shokz App。
- 4.在音效模式选项中选择不同预设音效进行调节；若想打造独特听感，点击“自定义”即可自由定制音效。

双设备连接

*在开始之前，请将Shokz App更新到应用商店中的最新版本，并且按照说明将耳机固件升级到最新版本，确保您的设备已打开蓝牙功能。

1. 首先将耳机与手机连接，在Shokz App中选择“双设备连接”。



- 2.在弹出页面上，确认打开双设备连接功能。
- 3.选择“连接第二台设备”，然后按照说明与第二个设备建立连接。




4. 耳机连接两台设备后，您可以通过Shokz App管理蓝牙连接。

调节提示音音量大小



- 1.提示音音量大小可在Shokz App中进行调节。
- 2.进入App后，点击图标（），选择“提示音设置”，即可在此处进行提示音音量低/中/高调节。


自动回连

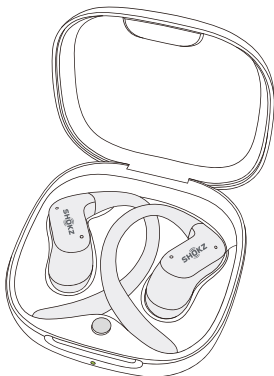

1. 耳机开机后将自动连接最近配对的设备，连接成功时发出提示音。
2. 耳机超出连接范围断连后，若3分钟内返回范围，耳机将自动回连并发出提示音。

*请确保您的移动设备已开启蓝牙功能，耳机在该设备连接范围内（10m）并已开机


查找耳机

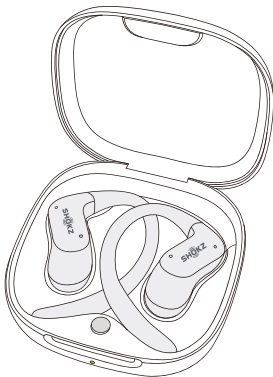

1. 操作前请先确保您的耳机与手机已成功连接，并打开 Shokz App 点击“查找耳机”。
2. 在弹出页面上，选择需要查找的耳机。
3. 选择“左耳响铃” / “右耳响铃”，耳机将发出连续的响铃声。

*注意：请勿在佩戴时使用响铃功能。

重置耳机

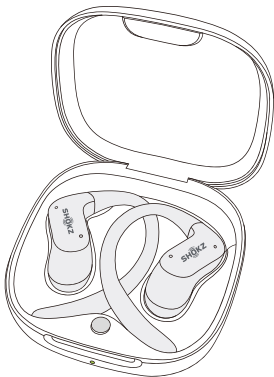

- 1.重置耳机将清除已配对设备列表并重置所有设置。
- 2.将两只耳机全部放入充电盒中。
- 3.开盖状态下，长按充电盒按键15秒，橙灯闪烁5秒后熄灭，表示重置完成；指示灯随即橙绿交替闪烁，此时可直接配对使用。

维护保养

清洁

1. 清洁耳机

建议使用柔软洁净的干布擦干净耳机。清洁耳机网孔时，使用干净、干燥的棉签将耳机网孔的脏污及耳垢轻轻刷出，再用软布擦拭干净。

*注意：

- 在清洁维护之前，请停止使用耳机，并断开与其他设备的所有连接。
- 本产品不支持用水冲洗，请勿直接用水冲耳机或使用超声波清洗。
- 请勿让液体进入耳机的任何开口处。
- 为避免耳机损坏、变形和变色，请勿使用研磨性清洁剂或喷雾剂、高浓度清洁剂、化学清洁液、酒精或丙酮溶剂清洁耳机。请勿使用任何尖锐或有磨蚀性物品清洁耳机。

2. 清洁充电盒

建议使用柔软洁净的干布擦干净充电盒。使用干净、干燥的软毛小刷子清除充电接口中的任何碎屑。使用干净、干燥的棉签轻轻擦拭充电盒的充电触点表面。

*注意：

- 在清洁维护之前，请断开充电盒与充电线的连接。
- 请勿使用有磨蚀性物品清洁充电盒。

防护等级

在受控实验室条件下经测试，本产品可防溅水，其效果在GB/T 4208-2017标准下耳机可以达到IP55级别，耳机盒可以达到IP54级别。




*注意：

- 本产品的耳机部分具有IP55等级的防尘抗水，本产品的充电盒部分具有IP54等级的防尘防水溅。
- 防溅水功能并非永久有效，可能会随着日常使用的磨损而下降。
- 请勿将本产品浸入水中或长时间暴露在潮湿环境下，或在游泳、滑水、冲浪等水上运动中佩戴。
- 本产品及其配件如不慎沾水，请尽快擦拭后放置于通风阴凉处等待干燥。未完全干燥之前，请勿再次使用或充电。或充电。

售后服务

序列号位置

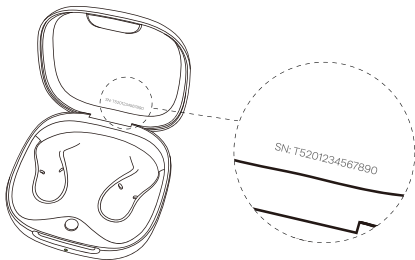

产品包装盒条码处和保修卡上均已标明产品序列号。
充电盒盖内侧也印有序列号。

联系我们

您所购买的耳机享有质保，微信扫描下方二维码立即售后。

如遇故障问题，请拨打售后服务热线：400-0988-688 寻求更多支持！



SHOKZ